


deceuninck

 **LEGEND**



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

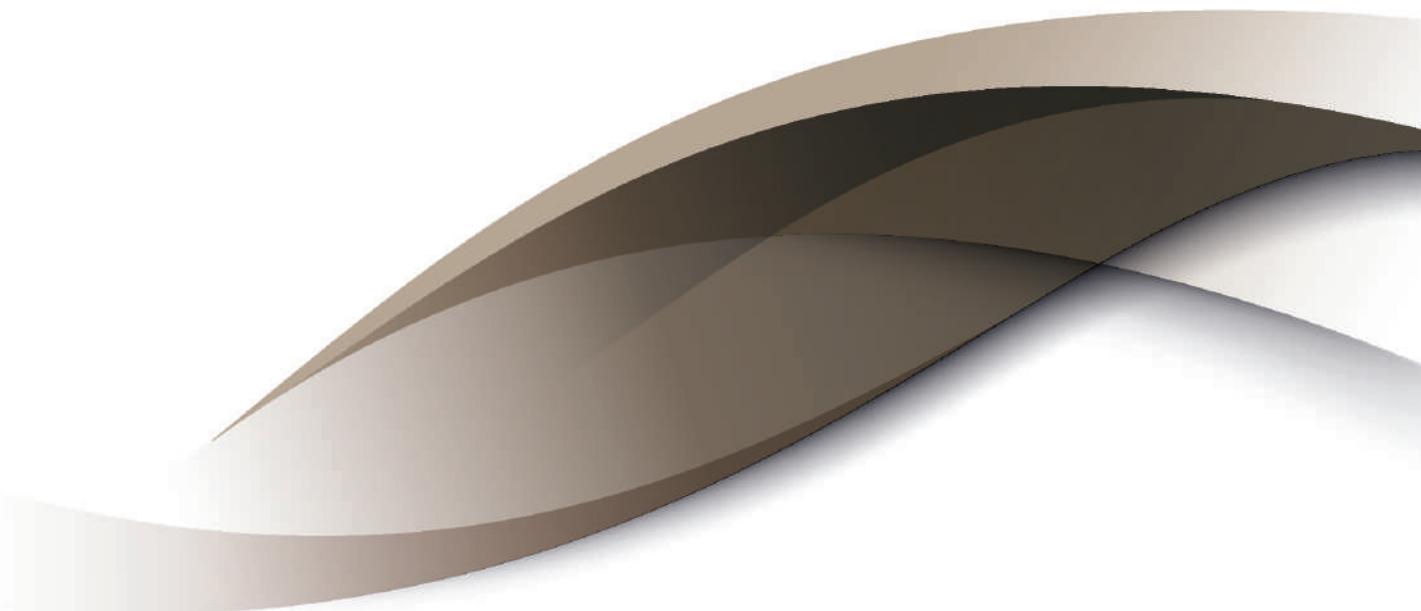

www.patsalas.gr

LEGEND



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σύστημα LEGEND είναι τέλεια σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξης της τεχνολογίας των 6 θαλάμων με βάθος προφίλ 80mm, από την οποία μπορείτε να επωφεληθείτε την μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειώσετε σημαντικά το κόστος τη θέρμανσης σε σύγκριση με ένα τυπικό παραθυρο. Εναρμονισμένος σχεδιασμός σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, όπως εξαιρετική πχομόνωση και πολύ καλές τιμές θερμομόνωσης που ικανοποιεί πλήρως και τις υψηλότερες απαιτήσεις.

Τα προφίλ του συστήματος LEGEND παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12608.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Το σύστημα LEGEND έχει διάφορες επιλογές υαλοπίνακα από 24mm έως 44mm πάχος το οποίο επιτρέπει την τοποθέτηση τριπλού υαλοπίνακα.



LEGEND


ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Ο οπλισμός και ο σχεδιασμός του εσωτερικού θαλάμου του συστήματος LEGEND παρέχει την ανώτερη στατική δύναμη πάνω από 1350 Pa πιστοποιημένο από το PFB Testing Institute. Έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα προφίλ για να χρησιμοποιηθεί η ειδική σχεδιασμένη ενίσχυση, στην οποία καθορίζονται οι μέγιστοι στατικοί υπολογισμοί για το μέγιστο φορτίο ανέμου. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση στο φορτίο του ανέμου σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας αρχιτεκτονικό στύλ σε μεγαλύτερες διαστάσεις παραθύρου δίχως να χάνεται το οπτικό σας πεδίο.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Υπάρχει μία χρωματική ιδέα για τις ιδιωτικές κατοικίες ή τα εμπορικά κτήρια για κανούρια κτήρια ή ανακαίνισης. Τα χρώματα μπορούν να εφαρμοστούν είτε από την μία πλευρά είτε σε δύο πλευρές.

Μπορεί να γίνει συνδυασμός χρωμάτων με πολλούς τρόπους ακόμη και να δοθεί μία διαφορετική απόχρωση εσωτερικά και άλλη εξωτερικά. Η υψηλή ποιότητα και η εξαιρετική ανθεκτικότητα του φόιλ, ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις σχεδιασμού και ποιότητας, επίσης εύκολο στην συντήρηση και εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στη υπεριώδη ακτινοβολία.

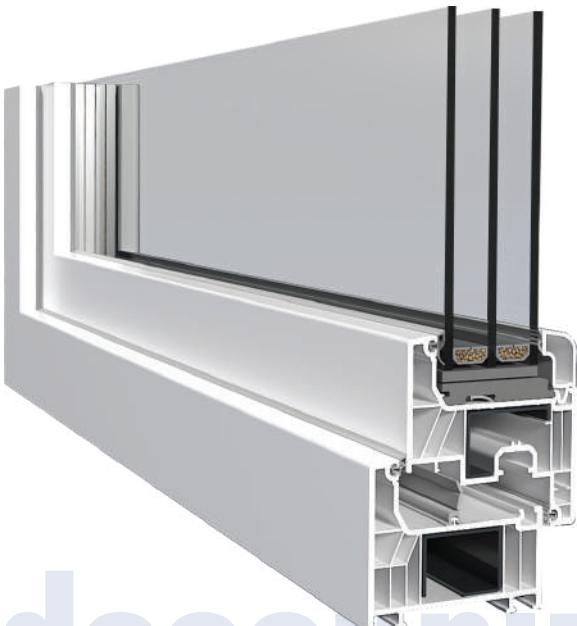

deceuninck LEGEND


ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η πλατφόρμα του LEGEND έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που συνδυάζει πολλά σημαντικά στοιχεία μαζί για την παροχή της καλύτερης θερμομόνωσης και ηχομόνωσης στον χώρο διαβίωσης σας.

- Με χαρακτηριστικό προφίλ βάθους 80mm
- Τελευταία λέξη της τεχνολογίας των 6 θαλάμων
- Πάχος υαλοπίνακα μέχρι 44mm μπορεί να τοποθετηθεί
- (Uf # 1.1 W/m2K) μπορεί να έχει την ίδια απόδοση με την βασική ενίσχυση

Η ιδιαίτερη δομή του συστήματος στα 80mm βάθος δημιουργεί πλεονέκτημα για τοποθέτηση τριπλής υάλωσης. Με 44mm πάχος υαλοπίνακα, η τιμή low Ug (0.6 – 0.7 W/m2K) σε συνδυασμό με τις τιμές της θερμικής αγωγιμότητας, το κομμάτι του προφίλ μαζί με τις θερμικές τιμές του υαλοπίνακα δημιουργούν το απόλυτο "U" παράθυρο - (Uw=0.90 W/m2K).

SLIDING

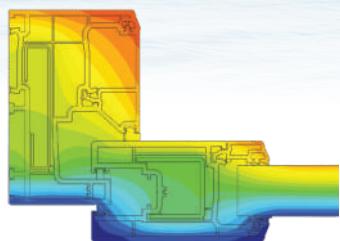

Το συρόμενο σύστημα της Deceuninck έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στα σημεία του συρόμενου κουφώματος δημιουργώντας μία ευρύτερη οπτική γωνία.

Με το συρόμενο σύστημα έχει στοχευθεί η οπτική γωνία του συστήματος ενώ με την συρόμενη πόρτα έχει στοχευτεί η ισχύς του συστήματος.


Στην πρώτη γραμμή σχεδιασμού του συστήματος ήταν η μόνωση. Δημιουργήθηκαν πολλά προφίλ αλλά και βοηθητικά υλικά με μοναδικό σκοπό και στόχο την καλύτερη μόνωση. Τα προφίλ αλληλασφάλισης και ένωσης είναι στεγανοποιημένα με TPE αυτοκόλλητα για την διασφάλιση της μόνωσης. Το συρόμενο σύστημα προσφέρει πολλές λύσεις σαν συρόμενο κούφωμα, όπως συρόμενο με σίτα και συρόμενο με 3 οδηγούς. Στο συρόμενο σύστημα υπάρχουν 2 τύποι συρόμενου φύλλου (με 3 θαλάμους) ανάλογα με τη λεπτομέρεια της πόρτας ή του παραθύρου. Επιπλέον με την ενίσχυση του συστήματος με ειδικά προφίλ αλουμινίου εξασφαλίζεται η μέγιστη αντίσταση στα φορτία του ανέμου και η κατασκευή μεγαλύτερου κουφώματος.



Προφίλ αλουμινίου που συμπληρώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα του συρόμενου συστήματος. Στις εφαρμογές του συρόμενου κουφώματος υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής σταθερών τμημάτων στο πάνω-κάτω μέρος όπως και στα πλαινά μέρη. Το συρόμενο σύστημα παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης παντζουριού.

Όλα τα προφίλ του συστήματος είναι συμμορφωμένα με τις οδηγίες TS 5358 EN 12608

www.patsalas.gr

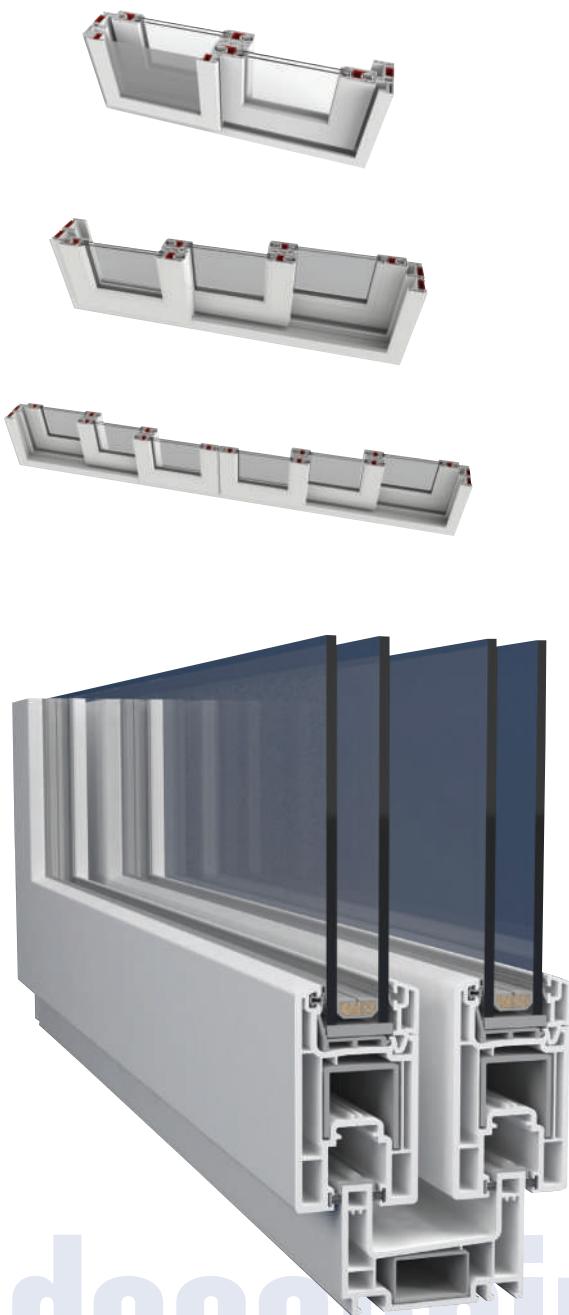

deceuninck SLIDING




Building a sustainable home



Environment-friendly Co-Zn stabilizer is used in the production of Deceuninck profiles.



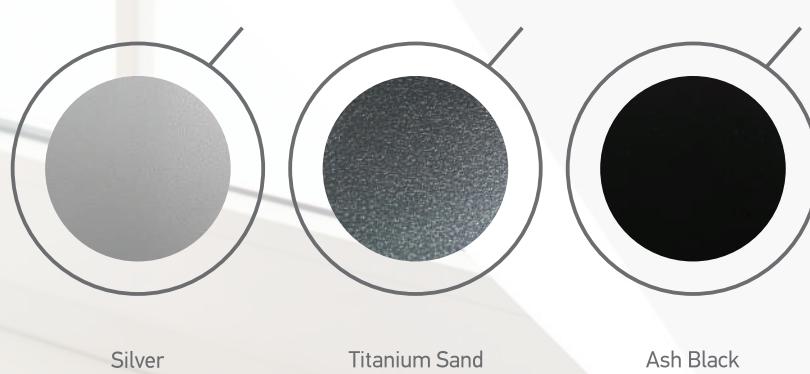



ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T. 2310 681 180 - F. 2310 683 686
E. info@patsalas.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
M. Κυδωνίων & Χρυσουπόλεως
T. 2311 290 080
E. mail@patsalas.gr

HEADQUARTERS THESSALONIKI
T. +30 2310 681 150 - F. +30 2310 683 686
E. info@patsalas.gr

SHOWROOM THESSALONIKI - KALAMARIA
M. Kidonion & Chrisoupoleos
T. +30 2311 290 080
E. mail@patsalas.gr

www.patsalas.gr